

VXe SOLO

Mæl på varmtvandsbeholder:

To Liter = Højde 88 cm Bredde 59 dyb 56

120 Liter = Højde 109 cm Bredde 59 dybde 56

Fuldisoleret fjernvarmeunit til enfamilieboliger, rækkehuse og lejligheder.

Komplet fuldisoleret installation for varme til indirekte anlæg, med udtag for evt. varmtvandsbeholder. Leveres som væghængt løsning med mulighed for tilslutning enten opad eller nedad.

Anvendelsesområde

VXe Solo er en fuldisoleret komplet installation med høj ydeevne, beregnet til anvendelse i enfamilieboliger. VXe Solo er en komplet installation for varme til indirekte anlæg. Unitten er velegnet til to-strengs anlæg eller anlæg med gulvvarme.

Bestykning

VXe Solo leveres i med XB 06H-1 16, XB 06H-1 26 eller XB 06H-1 40 til radiatorvarme, og pladevarmeveksler XB 06L-1 24 til gulvvarme, sikkerhedsventil, mano- og termometre, afspærregningsventiler, følerlommer, TD-regulator, ekspansionsbeholder, energieffektiv pumpe, snavssamlere samt pasrør for måler i fjernvarme frem og retur. Unitten er forberedt for tilslutning af varmtvandsbeholder. Unitten leveres som standard med med Danfoss ECL 110 vejrkompensering til varmesiden og med komplet isolering.

Design

Ved konstruktionen er der lagt vægt på en betjeningsvenlig placering af alle komponenter. Unitten leveres fuldisoleret iht. DS 452 i moderne design med aftagelige front.

Til afdækning af isoleringsfronten tilbyder Redan en afdækningsplade, der let monteres øverst på isoleringsfronten på unitten. Derved sikres let tilgang til komponenter for regulering, aflæsning og servicering.

Unitten leveres som standard med rørttilslutning ned, men der kan tilkøbes en monteringsplade samt rørsæt, således at rørttilslutningen også kan ske oppefra.

Varmtvandsbeholder

Unitten leveres med udtag for varmtvandsbeholder på primærsiden.

Eventuel beholder kan med fordel tilsluttes direkte på unitten, idet man således kan registrere det samlede fjernvarmeforbrug i fjernvarmemåleren indbygget i unitten. Unitten leveres ikke som standard med styring til eventuel varmtvandsbeholder.

Montering af fjernvarmemåler

Unitten er udstyret med 3/4" pasrør i både frem og retur. Fjernvarmemåleren kan placeres enten i fjernvarme retur eller fremløb, alternativt i både frem og retur.

Service- og montagevenlig

En hensigtsmæssig rørføring og konsekvent samling med omløbere gør det nemt at servicere og montere unitten. Montage er hurtig og enkel. Unitten fastgøres på væg og da alle rør er placeret i rørbærrafstand fra væg, er det muligt at etablere en pån rørføring.

Lang levetid


Anvendelse af syrefast, rustfrit stål AISI 316 til henholdsvis rør og pladeveksler samt anvendelse af godkendte komponenter sikrer unitten lang levetid.

Varianter

VXe Solo kan leveres i varianter tilpasset de tekniske bestemmelser fastsat af HOFOR, - se separat datablad herfor.

Derudover findes VXe Solo også i varianter tilpasset andre lokale fjernvarmeværker.

Kontakt Redans Salgsafdeling for mere information.

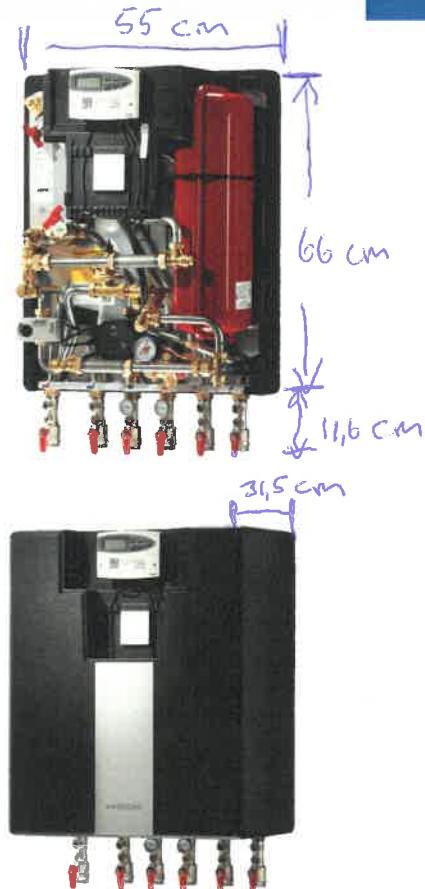

Fordele

- Komplet unit for varme til indirekte anlæg med udtag for evt. varmtvandsbeholder
- Fuldisoleret fjernvarmeunit, der opfylder DS452
- Mulighed for rørttilslutning opad
- Supereffektive varmevekslere
- Danfoss ECL 110 vejrkompensering er standard
- Udstyret med energieffektiv pumpe.
- Mulighed for indbygning af måler i fjernvarme fremløb eller retur
- Veksler og rør i rustfrit stål, samlinger med EPDM
- Minimal risiko for tilkalkning, ingen legionella
- Kapacitet: Radiator 12-31 kW, Gulvvarme 8 kW